AYERBE

MODELO : AY – 6500 D LB TX

Características del Grupo Electrógeno Lombardini

Motor:	**LOMBARDINI**
Potencia Max:	**6,5 KVA 400 V & 4 KVA 230 V**
Potencia Nominal:	**6 KVA 400 V & 3 KVA 230 V**
R.p.m :	**3.000 R.P.M.**
Tensión y Frecuencia:	**400 & 230 V – 50 Hz**
Cabina Insonorizada :	**NO**
Arranque :	**Manual**
Factor de Potencia:	**Cos phi 0,8**
Nivel Sonoro:	**108 LwA & 80 LpA @ 7 m**
Ref. AYERBE:	**5418615**

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES,S.A.

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)
Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298
E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net

AYERBE

AYERBE

MODELO : AY – 6500 D LB TX

Caracteristicas del Motor:

Fabricante :	LOMBARDINI
Modelo :	15 LD 440
Potencia Nominal :	10 Cv
Cilindrada :	440 cm3
Sistema de refrigeración:	Aire
Tipo de Aceite del motor:	SAE 20 W 40 / IPE grado CD, CF
Aspiración :	Natural
R.P.M. del motor :	3.600 r.p.m.
Regulador de Velocidad :	Mecánica
Carburante:	Diesel
Consumo de carburante al 75 % :	1,7 L / H
Capacidad de Aceite :	0,9 L
Sistema de Arranque :	Manual

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A.
C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)
Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298
E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net

AYERBE

MODELO : AY – 6500 D LB TX

Caracteristicas del Alternador:

Marca :	LINZ
Modelo:	E1S 10 MG
Tipo :	Con Escobillas
Tipo de Aislamiento :	Clase H
Protección IP :	IP 23
Sistema de Excitación :	Compound
Tolerancia de Tensión :	+ - 5 %
Polos :	2
Frécuence:	50 Hz
Tipo de revestimiento :	Standar (Sin Impregnaciones)

Dimensiones y Peso:

Largo (L) :	950 mm.
Alto (H) :	625 mm.
Ancho (W) :	750 mm.
Volumen de embalaje :	0,44 m3
Peso :	110 Kg
Capacidad del Depósito :	5,5 L.
Autonomia al 75 %:	3,3 Horas

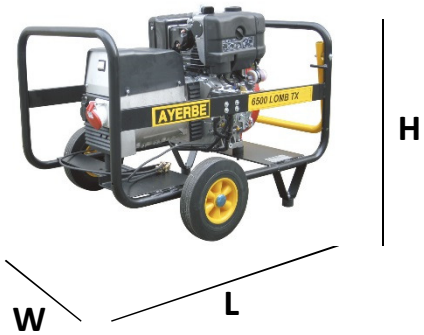

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A.

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)
Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298
E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net