AYERBE MODÈLE : ENERGEN EN 7500 E

Spécifications du Groupe Électrogène Ayerbe

Moteur:	KIOTSU
Puissance max.:	6.500 W.
Puissance nom:	6.000 W.
Régime de fonctionnement:	3.000 t.p.m.
Tension standard:	230 V. / 50 Hz.
Cabinne Insonorise:	NON
Kit de brouette:	OUI
Facteur de puissance:	Cos phi 0,8
Niveau sonore:	98 LwA / 75 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5434130

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES,S.A.
C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)
Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298
E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net

AYERBE

AYERBE MODÈLE : ENERGEN EN 7500 E

Caractéristiques du Moteur:

Fabricant:	KIOTSU
Model:	KT 190 E
Puissance nominal:	14 CV
Cylindrée:	420 cm³
Systeme de refroidissement:	Air
Spécifications de l'huil du moteur:	SAE 20W40 / IPE grado CD, CF
Aspiration:	Naturelle
Vitesse nominal en fonctionnement:	3.600 t.p.m.
Regulateur de Vitesse:	Mécanique
Carburant:	Essence
Consummation carburant à 75% PRP:	2,3 L/H.
Capacité d´huil:	1,1 L.
Système de démarrage:	Électrique

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A.
C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)
Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298
E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net

AYERBE MODÈLE : ENERGEN EN 7500 E

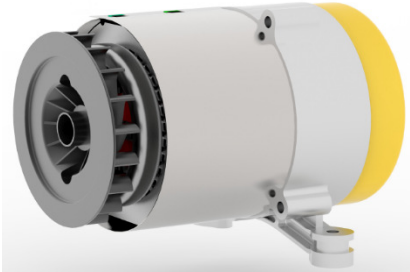

Caractéristiques de l'Alternateur:

Marque:	AYERBE
Model:	7500
Type:	Regulation electronique
Isolement classe:	Clase H
Grade de protection mechanique:	IP 23
Sisteme d´excitation:	A.V.R.
Regulation de tension:	+ - 1 % A.V.R.
Poles:	2
Tension / Frécuence:	230 / 50 Hz.
Type de revètement:	Standard (impregnationsous vide)

Dimensions et Poid:

Longueur:	700 mm.
Hauteur:	530 mm.
Largueur:	585 mm.
Volumen d´embalage:	0,22 m³
Poid:	75 kg.
Capacité du reservoir:	25 L.
Autonomie al 75%:	11 heures

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A.
C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)
Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298
E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net

AYERBE